

Neostart 620 duy trì pin kể cả pin đã xả sâu.

CHỨC NĂNG SẠC

Neostart 620 sạc pin axit chì 12V và 24V từ **20Ah to 1350Ah**. Nó là một bộ sạc truyền thống. Quá trình sạc phải được giám sát.

CHỨC NĂNG KHỞI ĐỘNG

Neostart 620 có thể khởi động xe bằng axit chì 12V hoặc 24V pin từ **45Ah to 200Ah**. Sạc trước có thể cần thiết để cung cấp đủ năng lượng để khởi động xe.


Bộ khởi động và cáp sạc truyền thống có công suất cao khởi động tức thì ngay cả khi pin đã xả sâu.

- ProStart 620 được bảo vệ chống đoản mạch, đảo cực và nguồn quá điện áp.
- Có ngăn chứa dây và đầu kẹp
- Bánh xe tích hợp để di chuyển
- Dây Ø 16 mm² (dài: đỏ - 2m, đen - 1.8m)
- Kẹp đồng
- Cầu chì có thể nhìn thấy bên ngoài và dễ dàng tiếp cận
- Ampe kế lớn

P. sạc tối đa = 1600W

P. khởi động tối đa = 10 kW

ĐẸ DÀNG SỬ DỤNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN

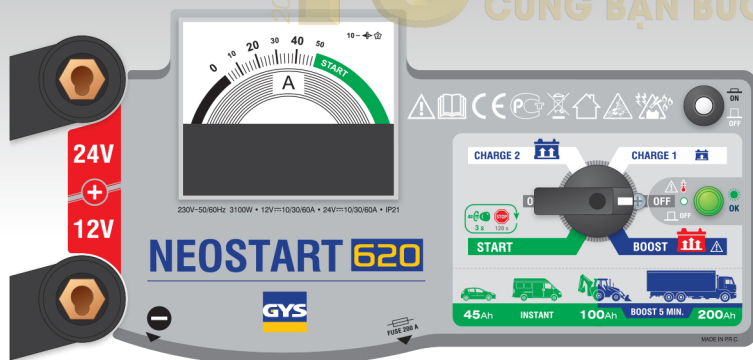

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	3100W	12-24V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
										A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	3100W	12-24V	20	1350	3	90A	60A	•	360A	620A	200A	IP 21	47x32x27	24